

# Komfortowe szelki bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 z automatycznie blokowanymi klamrami Quick Connect do pracy w podparciu

## Numer części:

1112738 (Rozmiar 1)

1112739 (Rozmiar 2)

1112740 (Rozmiar 3)

## Opis produktu

<b>Podmarka:</b>	DBI-SALA®
<b>Branża:</b>	Budownictwo, przemysł ogólny, transport, produkcja przemysłowa
<b>Zastosowania:</b>	Wspinaczka, Ustalanie pozycji

## Cechy

<b>Tylny punkt asekuracyjny:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża, grzbietowa klamra typu D-ring – Aluminium – anodowane na niebiesko</li> </ul>
<b>Przedni punkt asekuracyjny:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardowy pierścień D-ring – Aluminium – anodowane na niebiesko</li> </ul>
<b>Punkty do ustalania pozycji podczas pracy w podparciu:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duża, wygięta łukowo klamra typu D-ring + mała, frontowa klamra typu D-ring – Aluminium – anodowane na niebiesko</li> </ul>
<b>Klamry udowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatycznie blokujące się klamry typu Quick Connect</li> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul>
<b>Klamry piersiowe:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quick Connect</li> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul>
<b>Klamry na pasie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatycznie blokujące się klamry typu Quick Connect</li> <li>– Stal ocynkowana, powłoka nakładana w procesie elektroosadzania, aluminium – anodowane na szaro</li> </ul>
<b>Regulacja:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nogi, talia, tułów</li> <li>• Tułów: Obrotowy regulator</li> <li>– Stal/aluminium – regulowana klamra</li> </ul>
<b>Splot taśmy:</b>	Poliester 45 mm
<b>Włókno:</b>	Poliester
<b>Dodatkowe funkcje:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tylne i przednie wskaźniki upadku</li> <li>• Wyściółka na nogi, ramiona i talię</li> <li>• 2 automatycznie zwalnijące uchwyty linki bezpieczeństwa, które można repozycjonować</li> <li>• Wyposażone w RFID</li> <li>• Taśmy odciążające wiszenie</li> <li>• Specjalny punkt mocowania osobistego urządzenia samohamownego</li> </ul>
<b>Nośność:</b>	140 kg
<b>Normy:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CE EN361:2002; EN358:2019</li> <li>• UKCA</li> </ul>




Przód




Tył

## Tabela rozmiarów szelek bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® zabezpieczających przed upadkiem

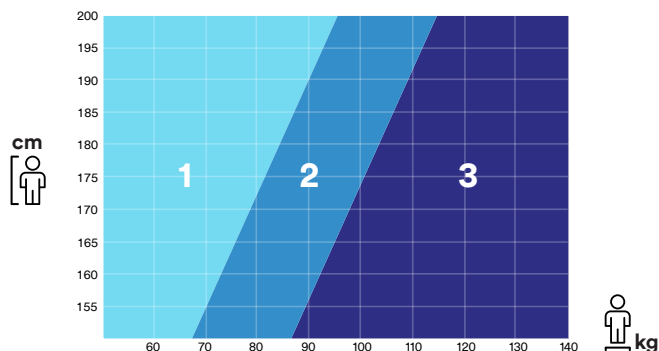

## Waga

	←.....→	kg
1112738	Rozmiar 1	2,90
1112739	Rozmiar 2	2,96
1112740	Rozmiar 3	3,00



## Ważna uwaga

Montaż i używanie produktu opisanego w tym dokumencie zakłada, że użytkownik ma wcześniejsze doświadczenie z tego typu produktem i że zostanie on złożony przez osobę kompetentną zgodnie z dokumentacją produktu. Przed każdym użyciem tego produktu zaleca się wykonanie testów w celu sprawdzenia działania produktu w jego przewidywanym zastosowaniu.

Wszystkie informacje i szczegóły specyfikacji zawarte w tym dokumencie są nieodłączne dla tego konkretnego produktu 3M i nie mogą być stosowane do innych produktów lub środowiska pracy. Wszelkie działania lub użytkowanie produktu z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym dokumencie odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

Zgodność z informacjami i specyfikacją dotyczącą produktu zawartymi w niniejszym dokumencie nie zwalnia użytkownika z obowiązku przestrzegania dodatkowych wytycznych (zasad bezpieczeństwa, procedur). Należy przestrzegać zgodności z wymaganiami działania, szczególnie w odniesieniu do środowiska pracy i używania narzędzi. Grupa 3M (która nie może zweryfikować ani kontrolować tych elementów) nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje jakiegokolwiek naruszenia tych zasad, które pozostają niezależne od jej decyzji i kontroli.

Warunki gwarancji na produkty określa się w dokumentach umowy sprzedaży oraz obowiązującym i obowiązującym prawie, z wyłączeniem wszelkich innych gwarancji lub odszkodowań.

### Produkty do prac wysokościowych 3M

Capital Safety (Northern Europe) Limited  
3M Centre, Cain Road  
Bracknell, Berkshire, RG12 8HT, UK

Capital Safety Group (EMEA)  
Le Broc Center, Bâtiment A, Z.1. 1re Avenue – BP15  
06511 Carros Le Broc, Cedex, FRANCE

Telefon +33(0) 4 83 58 08 08 Adres e-mail informationfallprotection@mmm.com  
Strona internetowa 3M.com/FallProtection

3M, DBI-SALA, ExoFit i Scotchlite należą do firmy 3M i jej spółek zależnych.



Fall Protection